



주식회사 아이엔지시스템

LED 안내전광판 조달 카달로그

LED 안내전광판 Indoor LED Display

아이엔지시스템 LED 안내전광판 픽셀프로는 선명한 고화질 패널을 통해 이목을 집중시킬 수 있는 안내 및 광고, 전시, 방송용 LED 스크린으로 전문 엔지니어를 통한 설치를 지원합니다.

선명하고 깨끗한 화질

600nit의 밝기로 높은 명암비와 넓은 시야각을 제공하여 깊이 있는 색감과 디테일을 표현.

높은 주사율과 고화질 제공


최대 3840Hz의 높은 주사율로 플리커 현상을 줄여 완벽한 영상과 이미지 구현을 제공합니다.

검증된 국산 SMPS 적용

장시간 구동에도 흔들림 없는 전력공급, KC인증 제품. 고품질 파워 사용.

간편한 유지보수 시스템

모듈연결 방식이 Pin To Pin방식으로 되어있어 모듈교체가 간편합니다.



SMD Surface Mount Device



색상표현이 우수합니다.
가격경쟁력이 좋습니다.
시야각이 좋고 열이 잘 빠져나가 수명이 길어지고 밝기가 일정합니다.



COB Chip On Board

SMD 디스플레이 효과보다 우수한 디스플레이 효과를 제공.
방수, 방진 및 충격방지 기능.
실외보다는 실내제품에 적합합니다.


▶ LED 안내전광판 설치 형태

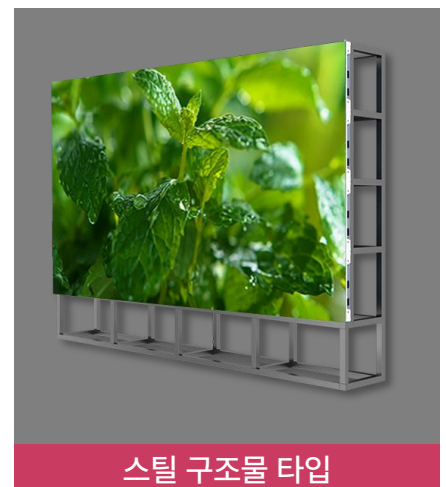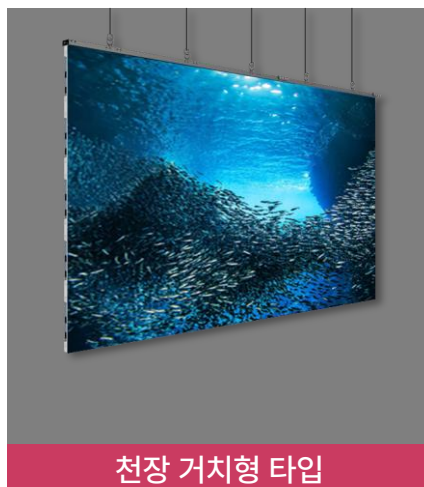

▶ 제품 상세 스펙 [600x337.5]

모델명	PP-SD-P12C60	PP-SD-P15C60	PP-SD-P18C60	PP-SD-P25C60	PP-CB-P12C60	PP-CB-P15C60
조달단가	₩ 2,365,000	₩ 1,815,000	₩ 1,320,000	₩ 990,000	₩ 2,530,000	₩ 1,980,000
물품식별번호	25965325	25965324	25965323	25965322	25965327	25965326
캐비닛 사이즈(mm)	600 x 337.5 x 37				600 x 337.5 x 39.5	
LED타입	SMD				COB	
Pixel pitch(mm)	1.25	1.56	1.87	2.5	1.25	1.56
캐비닛 해상도(px)	480 x 270	384 x 216	320 x 180	240 x 135	480 x 270	384 x 216
밝기(nits)	600					
명암비	5,000 : 1				15,000 : 1	
시야각(수평/수직)	160°/160°					
주사율(Hz)	3,840Hz					
무게(Kg)	6 Kg					
정격소비전력(W/m²)	115				113.3	

▶ LED 안내전광판 인치별 화면 구성 [600x337.5]

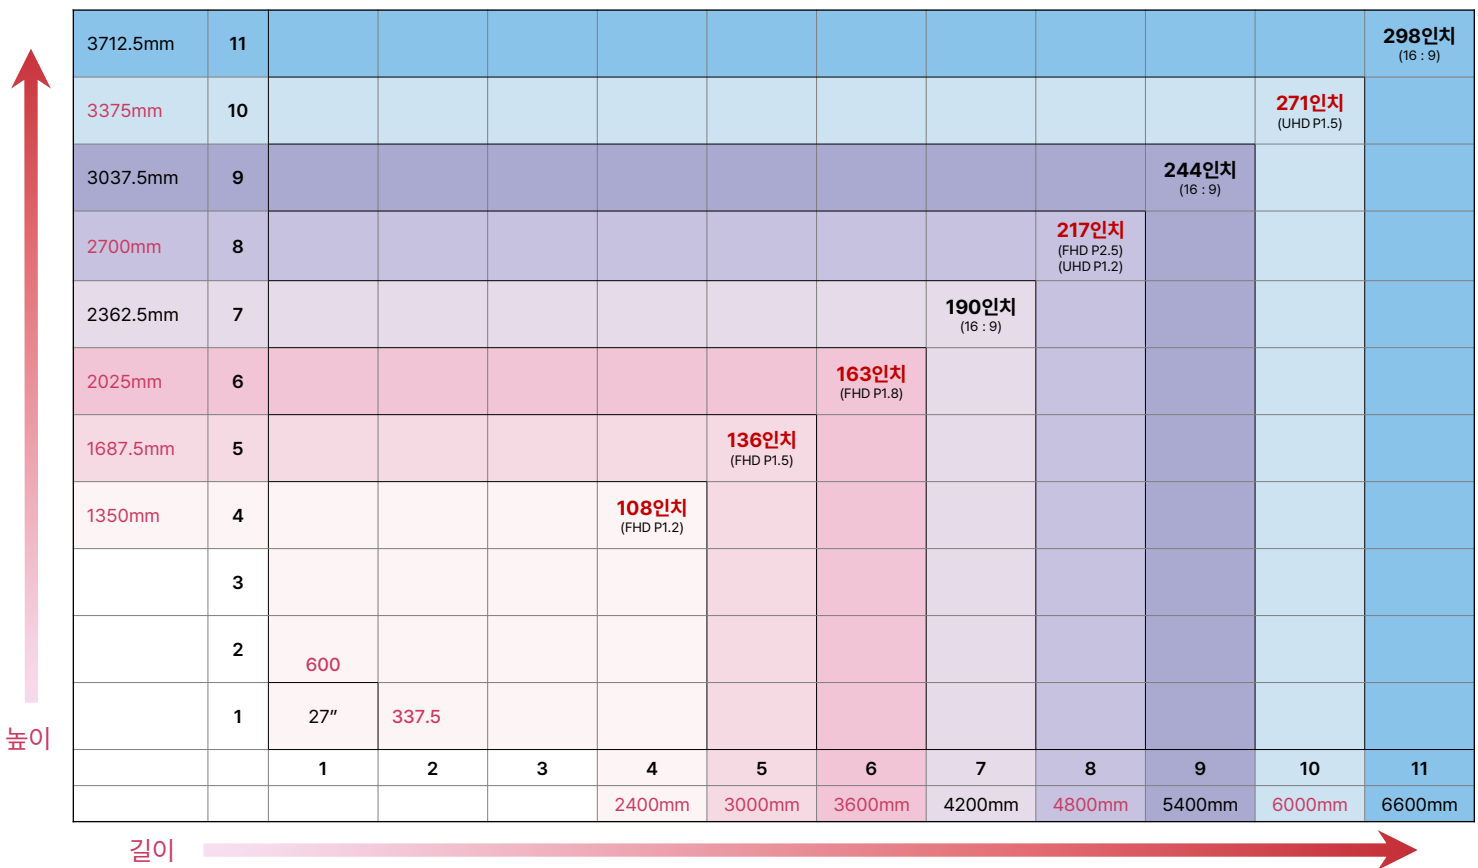

*캐비닛 비율 16:9 기준

스크린 규격 (inch)	108인치	136인치	163인치	190인치
캐비닛 수량 (가로x세로)	4 x 4 = 16개	5 x 5 = 25개	6 x 6 = 36개	7 x 7 = 49개
스크린 사이즈(mm)	2,400 x 1,350	3,000 x 1,687.5	3,600 x 2,025	4,200 x 2,362.5
스크린 규격 (inch)	217인치	244인치	271인치	298인치
캐비닛 수량 (가로x세로)	8 x 8 = 64개	9 x 9 = 81개	10 x 10 = 100개	11 x 11 = 121개
스크린 사이즈(mm)	4,800 x 2,700	5,400 x 3,037.5	6,000 x 3,375	6,600 x 3,712.5


▶ LED 안내전광판 설치 예시



강의실



체육관

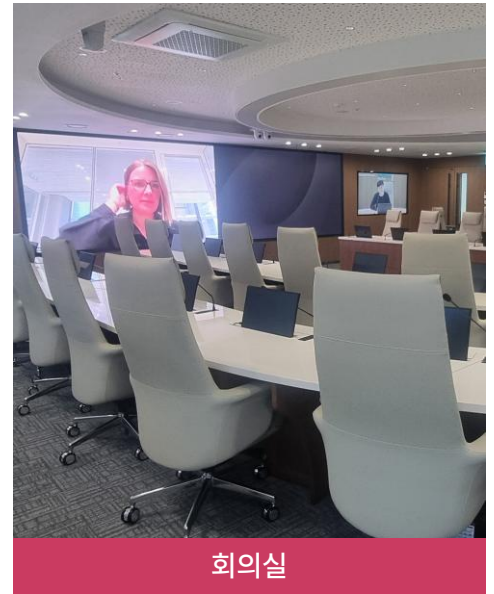


회의실



회사로비



복도

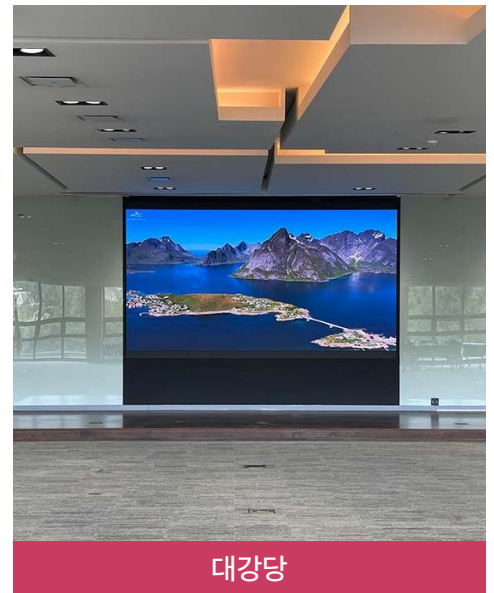

대강당



대표번호 02-795-3713



www.pixelpro.co.kr

INGSYSTEM (주)아이엔지시스템

서울시 금천구 가산디지털1로 70, 505호, 1101호(가산동, 호서대벤처타워)

Tel. 02. 795. 3713 Fax. 02. 795. 3701

Email info@ingsystem.kr